



2in1 STANDARD

2in1 STANDARD

Dwustanowiskowa trampolina
bungee
do profesjonalnej eksploatacji.

2 stanowiska · do 85 kg · 12 × 6 m

BROSZURA PRODUKTOWA / PL



Dwa stanowiska. Rozsądna skala.

2in1 Standard łączy większą przepustowość z kontrolowanym poziomem inwestycji. To rozwiązanie dla lokalizacji, w których 4 stanowiska byłyby nadmiarowe, a jedno nie wykorzystałoby pełnego potencjału ruchu.

ok. 90 min czas montażu

1 osoba do montażu

1 operator podczas pracy



PROSTA OBSŁUGA

2

stanowiska.

Do

24

gości / godz.

Dwa stanowiska mogą pracować równolegle. Jeden przeszkolony operator kontroluje przebieg sesji; maksymalna masa jednego uczestnika wynosi 85 kg.



Modułowy system. Bez przyczepy.

Wariant Standard jest konstrukcją rozkładaną bez zintegrowanej przyczepy. Zgodnie z katalogiem 2026 wymaga przestrzeni 12×6 m i osiąga 6,6 m wysokości.

12×6 m

wymagana przestrzeń

$12 \times 6 \times 6,6$ m

wymiary robocze L x W x H

$4 \times 3 \times 2$ m

wymiary transportowe



**WYMAGANA
PRZESTRZEN
 12×6 m**




Stworzone do profesjonalnej pracy.

Ocynkowana podstawa, wzmocnione maszty oraz dwa profesjonalne napędy tworzą system przygotowany do regularnej eksploatacji komercyjnej.

- **Podstawa cynkowana ogniowo**
Stal zabezpieczona z zewnątrz i wewnątrz.
- **Aluminium 6005A**
Dwuczęściowe maszty ze wzmocnieniami wewnętrznymi.
- **2 × wyciągarka 1200 W**
Profesjonalne napędy wyprodukowane w Unii Europejskiej.
- **Wzmocnione maszty**
Wewnętrzne tuleje zwiększają sztywność i trwałość.

Kompletny zestaw. Gotowy do pracy.

Najważniejsze elementy dwóch profesjonalnych stanowisk znajdują się w zestawie.

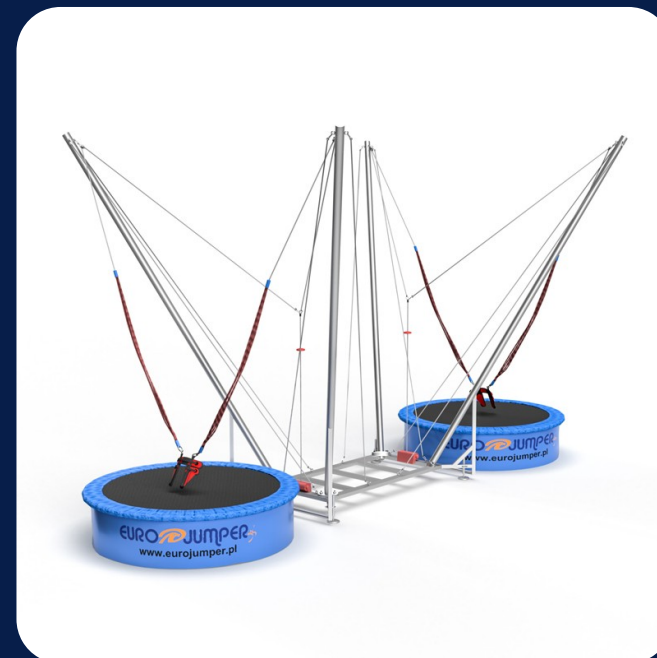

- Konstrukcja stalowo-aluminiowa
- Dwie trampoliny Ø 4,0 m
- Dwie wyciągarki po 1200 W
- Dwa zestawy po 14 gum bungee
- Dwie uprząże — rozmiary do wyboru
- Bloczki, krętliki i elementy łączeniowe
- Instrukcja i wsparcie techniczne
- 24 miesiące gwarancji*

* Zgodnie z warunkami gwarancji. Gumy bungee i uprząże są elementami eksploatacyjnymi i nie są objęte standardową gwarancją. Zasilanie, oznakowanie, oświetlenie, dekoracje i wygradzenia nie są częścią zestawu.

Rozstaw. Sprawdź. Pracuj.

01 Montaż

ok. 90 minut, jedna osoba

02 Kontrola

dwie uprząże, liny i dwa zestawy gum

03 Obsługa

jeden operator, dwa stanowiska



Każde stanowisko operator konfiguruje
odpowiednio do masy uczestnika.

Gotowość przez cały sezon.

Bezpośredni kontakt z producentem, wsparcie techniczne oraz dostępne części zamienne i eksploatacyjne pomagają ograniczyć przestoje.

Wsparcie telefoniczne i e-mailowe

Części zamienne bezpośrednio od Eurojumper

Elementy eksploatacyjne - gumy i uprząże

stale dostępne



Gumy bungee

Oplot w standardzie. Lateks opcjonalnie.



Wyciągarki i napęd

Komponenty do profesjonalnej eksploatacji.



Karabińczyki i ŚOI

Profesjonalne komponenty bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Wszystkie dane. W jednym miejscu.



STANOWISKA	2
WYMAGANA PRZESTRZEŃ	12 × 6 m
WYMIARY ROBOCZE	12,0 × 6,0 × 6,6 m
WYMIARY TRANSPORTOWE	4,0 × 3,0 × 2,0 m
MASA URZĄDZENIA	450 kg
TRAMPOLINY	2 × Ø 4,0 m
MONTAŻ	ok. 90 min / 1 osoba
PERSONEL OBSŁUGUJĄCY	1 osoba
MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA	85 kg
WYCIĄGARKI	2 × 1200 W / 230 V

Planowanie lokalizacji należy potwierdzić w aktualnej dokumentacji projektu.



2in1 STANDARD

Gotowy na dwa stanowiska?

Poproś o ofertę z ceną, wyposażeniem i aktualnym terminem realizacji.

info@eurojumper.pl

+48 609 655 895

eurojumper.pl

POLSKA · EUROPA · ŚWIAT



ZOBACZ PRODUKT

Szczegóły, dokumenty
i kontakt